

# W30




W30S

## Noile cântare Desktop Scale Precizie ridicată și protecție totală



- Afișaj LCD cu iluminare automată.
- Funcție AutoHold pe 4 nivele, pentru cântărirea obiectelor de mari dimensiuni.
- Funcție verificare greutate - high/ok/low - cu indicator vizual și sonor.
- Memorie pentru 20 de valori de tară.
- Memorie de 100 produse pentru funcția de numărare piese.
- Opțional, 2 interfețe: PC și imprimantă sau afișaj exterior.
- Funcție programabilă pentru auto oprire.
- Disponibil cu carcasă ABS sau INOX.

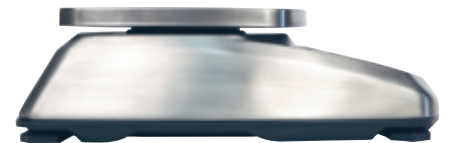




### Printare bon cantar

Datele de cântărire (greutate netă, brută, tară, numar piese, etc.) printate în 5 formate de bon în engleză, franceză, germană și spaniolă. Funcție de adunare cu printarea totalului cântărit.



### Protecție totală

Garniturile din silicon împiedică pătrunderea prafului și a umezelii în interiorul modelului W30.



### Pedală tară (opțional)

Cu această pedală foarte utilă se poate seta tara fără a fi apăsat butonul tară.




### Caracteristici tehnice

Alimentare: 230 V / 50 Hz; 11 V AC  
 Acumulator: Timp operare 30/60 ore  
 Temperatură operare: -5°C / +40°C

### Accesorii

Acumulator  
 Ieșire releu  
 Ieșire analogică 0-20 mA  
 Ieșire dispozitiv extern tară  
 Ieșire date dublă: imprimantă și RS-232C  
 Imprimantă PR3  
 Afilaj extern RD-3  
 Pedală tară

### Dimensiuni exterioare (mm) W30

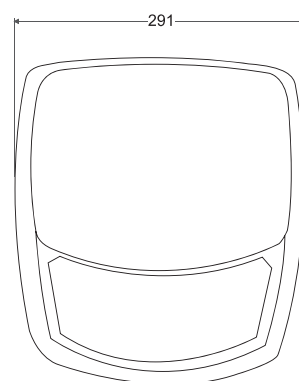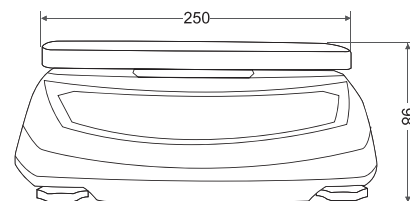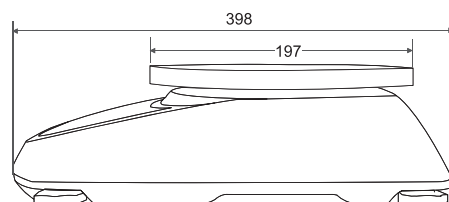

### Sistem compensare

Sistemul avansat de compensare a gravitației menține acuratețea cântăririi oriunde în lume.



### Interfețe

Are dublă interfață, compatibilă cu imprimanta noastră PR3, care printează în 4 limbi diferite și 5 formate de tichet. RS-232C pentru conectarea unui PC sau un afișaj extern.



### Ușor de transportat

Cele două mâneri încorporate facilitează transportul.

### Alimentare AC și acumulator

Alimentare internă etanșă AC și opțional acumulator, pentru utilizarea cântarului și departe de o rețea de alimentare.



Model	W30S-6	W30S-15	W30S-30	W30-6	W30-15	W30-30
Cod	6167	6168	6169	6159	6160	6161
Sarcina maxima (kg)	6kg	15kg	30kg	6kg	15kg	30kg
Diviziunea (d)	2g	5g	10g	2g	5g	10g
Minim (kg)	0,04kg	0,1kg	0,2kg	0,04kg	0,1kg	0,2kg
Stabilizare	2 secunde					
Minim unitate greutate pentru functia de numarar piese (recomandat)	>0,1g	>0,2g	>0,5g	>0,1g	>0,2g	>0,5g
Timp incalzire	1ora					
Greutate de calibrare	Selectata					
Numar de piese la stabilirea unitatii de greutate pentru functia de numarar	10, 25, 50,100					
Unitate de masura	g (kg), lb, oz/lb					
Interfata	RS 232C si TTL					
Umiditate	max.99%					
Carcasa	Inox			ABS		
Grad protectie	IP-67					
Dimensiune platan (mm)	250 x 197					
Dimensiuni externe (mm)	291 x 398 x 98					
Greutate	4,3kg			3,7kg		

# CANTAR PROD

Cantarprod Srl  
 Str. Dambovitei nr. 12  
 Constanta 900309  
 Tel.: +40 241 622 197

Vanzari: sales@cantarprod.ro  
 Tehnic: office@cantarprod.ro  
 www.cantarprod.ro  
 Magazin Online:  
 www.cantarmag.ro